


# 3Dシアター レンタル機材 取り扱い説明書

(Ver.1)

<55型>

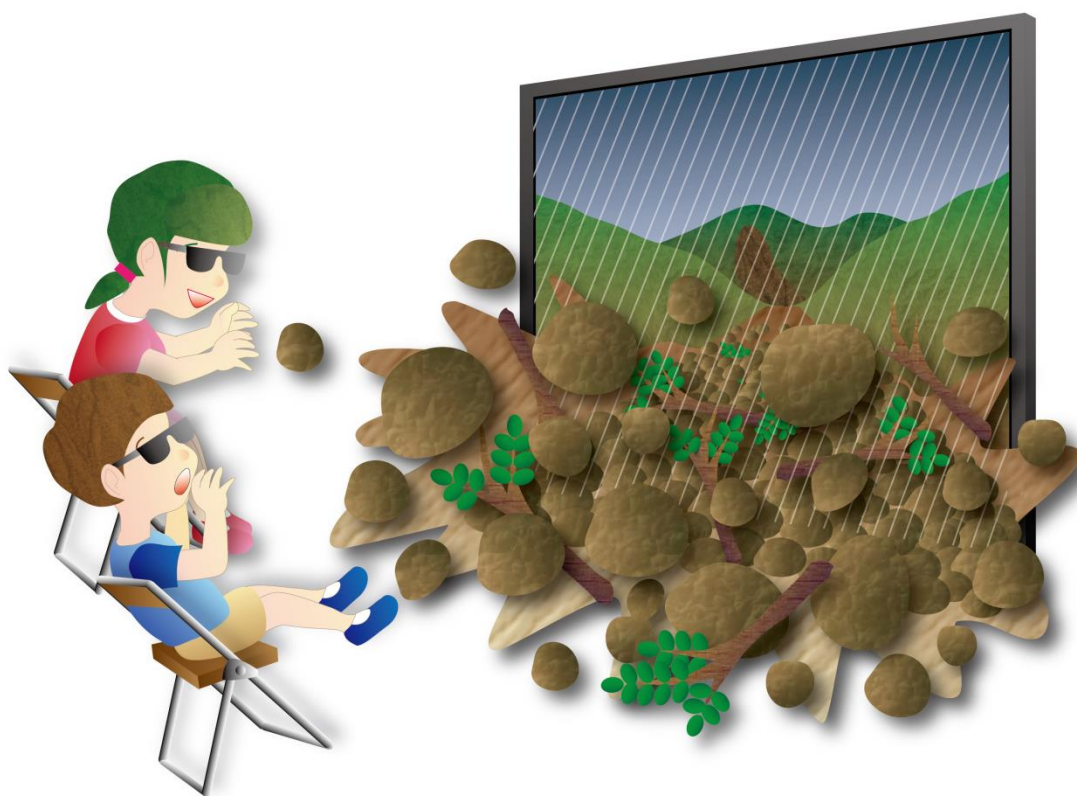

特定非営利活動法人

土砂災害防止広報センター

## ◇はじめに

この度は、3Dシアターをご利用頂きましてありがとうございます。

本機は精密機器ですので、取り扱いの際は、落下や大きな衝撃を与えないようにくれぐれもご注意ください。

また、モニター等が収納されている状態で、決してボックスを横倒しにしたりしないでください。

### 1. 設置準備

#### (1) 機材の展開方法

収納ボックスの側面の取手に結び付けられている鍵を外して、ボックス前面後面それぞれの下部2箇所ずつ、合計4箇所の鍵を解除のうえ、全ての留金を上に向けて外し、半周回すと上部が外せるようになります。



留金用鍵



留金（前後面各2箇所）

留金を外したら、そのままボックス上部を静かに40cm程上に真っ直ぐ上げ、モニター本体から内部の固定スポンジが外れたのを確認出来たら、モニター本体に当てないようにして、更に上部を持ち上げて取り外してください。

その際、留金の用の鍵を元の通りにボックス上部の取手に結びつけておいてください。



キャスターを固定する際は、赤いレバーを下に下げてください。

(2) 機材のセット状況

ボックス上部を外して頂きますと、下の写真のように各機材がセットされています。



### (3) 機材内容の確認

下記の機材が同梱されていますので、設置を始める前に必ず確認してください。



- ① 3 Dモニター
- ② サラウンドスピーカー
- ③ 3 Dメガネ：4 5個
- ④ 3 D映像ソフトケース（ディスク1 3枚入）
- ⑤ ブルーレイプレーヤー
- ⑥ ブルーレイプレーヤー用電源コード
- ⑦ HDMI ケーブル
- ⑧ ブルーレイプレーヤー用取扱説明書
- ⑨ ブルーレイプレーヤー用リモコン
- ⑩ 3 Dモニター用取扱説明書
- ⑪ 3 Dモニター用リモコン
- ⑫ サラウンドスピーカー用リモコン
- ⑬ 光デジタルケーブル
- ⑭ テーブルタップ：4本
- ⑮ 横断幕・のぼり旗セット



## 2. 設置

### (1) 各機器の接続

#### ① サラウンドスピーカーの接続



まず初めに3Dモニターとサラウンドスピーカーを接続します。



初めにサラウンドスピーカー背面の右写真の位置にある音声入力端子

『OPTICAL IN 1』に、保護キャップを外した光デジタルケーブルの一方を差し込んでください。

そしてもう一方を3Dモニター背面にある『光デジタル音声出力』端子に差し込みます。

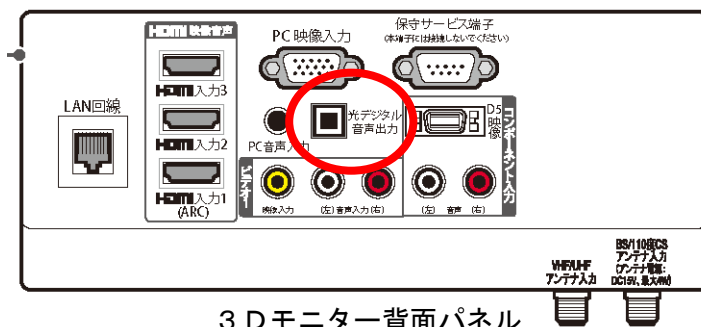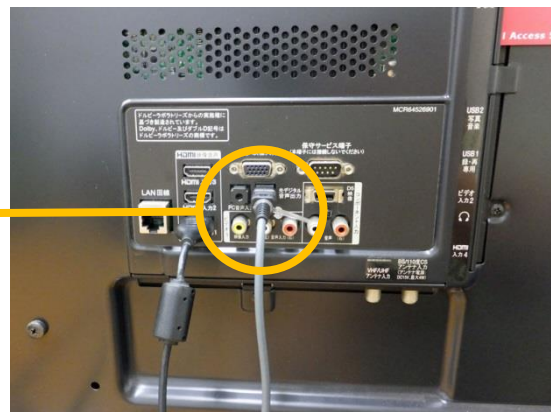

## ②ブルーレイプレーヤーの接続



背面の上写真の左端にある『電源入力』に電源コードを差し込みます。  
次に右写真のように背面右端にある『HDMI出力』にHDMIケーブルを差し込んでください。  
そしてHDMIケーブルのもう一方を3Dモニター背面にある『HDMI入力1』に差し込みます。



3Dモニター背面パネル

### ③各機器のセッティング

各機器の接続が完了したら、下の写真のように配置します。

まず3Dモニターのスタンド部分にサラウンドスピーカーを配置して、その前にブルーレイプレーヤーを配置してください。



配置が完了したら3Dモニター背面にテーブルタップを配置して各機器の電源コードをセットしてください。  
これで機器の設置完了です。



## 2. 上映準備と視聴

### (1) 各機器の電源供給

#### ① 3Dモニター

リモコンの電源ボタンを押して電力を供給してください。




#### ② サラウンドスピーカー

リモコンの電源ボタンを押して電力を供給してください。



#### ③ ブルーレイプレーヤー (※新製品に変更)

リモコンの電源ボタンを押して電力を供給してください。

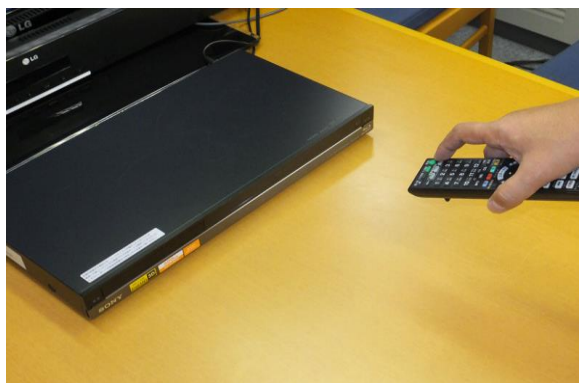



## (2) 音量設定

### ① 3Dモニター

リモコンの音量ボタンを押して音量を設定してください。



### ② サラウンドスピーカー

リモコンの音量ボタンを押して音量を設定してください。



(3)映像ソフトのセット (※新製品に変更)

①リモコン若しくは本体の開閉ボタンを押して、ブルーレイプレーヤーもトレイを開いて、任意の映像ソフトをセットして、再びトレイを閉めてください。



②映像ソフトをセットし、映像が読み込まれたら、リモコンの『ホーム』ボタンを押すと、下写真のような画面が表示されますので、『ビデオ BD-R BDMV』が選択されていることを確認してリモコンの『決定』ボタンを押してください。




#### (4) 3Dモニターの設定

映像を読み込まれたら下記に従って3Dの設定を行ってください。

①リモコンの『3D』ボタンを押すと下写真のような画面が表示されます。



②リモコンのカーソルボタンを使って左から2番目の『サイドバイサイド』を選択してください。

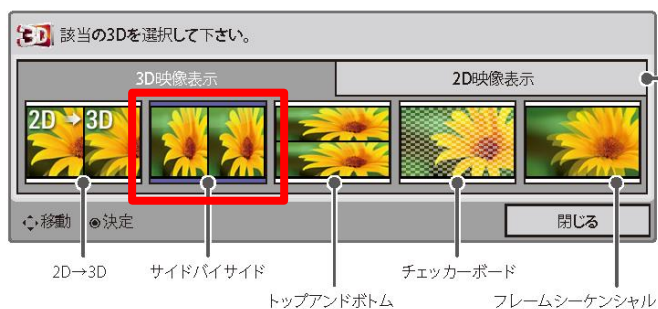


- ・ 3D映像表示: 選択すると3D映像が表示されます。
- ・ 2D映像表示: 選択すると2D映像が表示されます。

③下記の画面が表示されたらリモコンの『決定』ボタンを押してください。



④次に下記の画面が表示されますので、再びリモコンの『決定』ボタンを押して頂き、3Dメガネを掛けて映像をご覧ください。



#### 4. 機材の収納

各機材を元箱等に戻して、次の順番に従って、到着時の状態に戻してください。

- ①ボックス下部に何も入っていないことを確認してください。



- ②ボックス下部の矢印がある面を正面にして3Dモニターをセットしてください。




- ③モニター正面スタンド部分の上に、エアキャップで梱包したサラウンドスピーカーをセットして、ベルクロ式のベルトで固定してください。



- ④モニター裏面スタンド部分の下左端に、3Dメガネ2箱を、中央にのぼり旗と3D映像ソフトを、右端にブルーレイプレーヤーを写真のようにセットしてください。



- ⑤ 3Dモニターを到着時と同様にダンボールで保護して機材のセットは完了です。

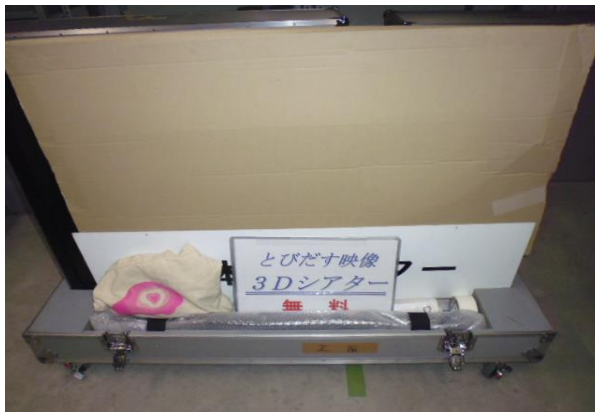

#### 5. ボックスの閉め方

上下ボックス前面の各矢印を合わせるようにして、内側の固定用スポンジの切れ込みに、モニター本体の上部両端が収まるようにしながら、静かにゆっくりとボックス上部を被せてください。

被せ終わったら、上下ボックス結合部にズレが無いのを確かめてから、4箇所の留金を下ろし、全ての留金を施錠してください。



#### 6. 輸送時の注意

輸送する際は、キャスターのストッパーを下ろし、決して横倒しにしないようご注意ください。

#### 7. その他

##### ◇ボックスサイズ

長さ：139.5cm×奥行：41.5cm×高さ：103.5cm